




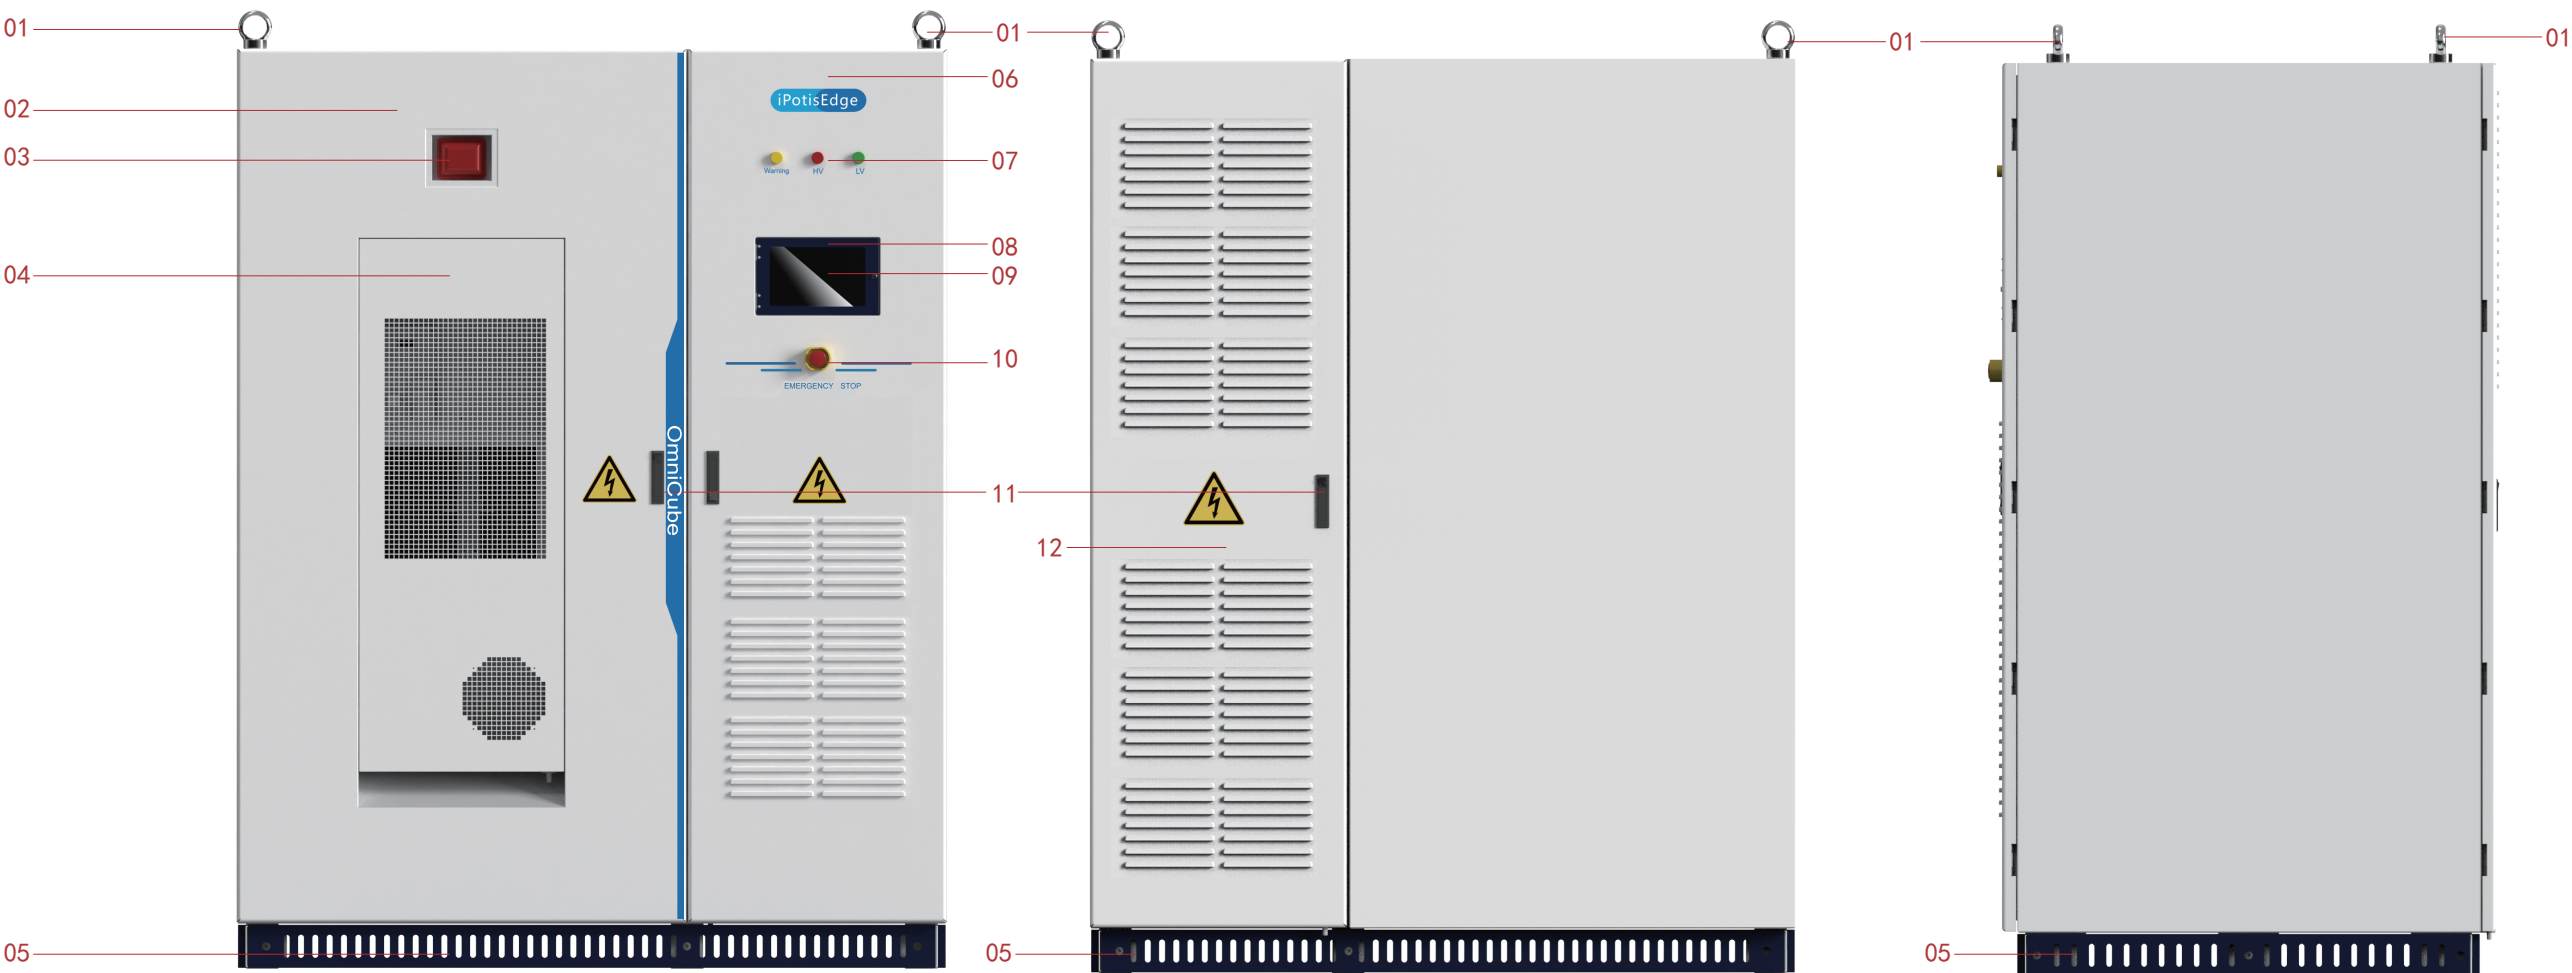


NO.	名称	材料	表面处理	颜色	二次处理	附件
01	吊环	不锈钢				
02	前左门板	SGCC(1.2mm)	内外双面喷粉,细橘纹,膜厚80-120um,符合测试检验规范标准	RAL 7035	丝印	附件 01
03	警报器保护壳	透明亚克力				
04	空调	SGCC(1.2mm)	内外双面喷粉,细橘纹,膜厚80-120um,符合测试检验规范标准	RAL 7035	丝印	附件 01
05	底部挡板	SGCC(1.2mm)	内外双面喷粉,细橘纹,膜厚80-120um,符合测试检验规范标准	RAL 5013	——	——
06	前右门板	SGCC(1.2mm)	内外双面喷粉,细橘纹,膜厚80-120um,符合测试检验规范标准	RAL 7035	丝印	附件 01
07	警示灯	采购件				
08	显示屏门框	SGCC(1.2mm)	内外双面喷粉,细橘纹,膜厚80-120um,符合测试检验规范标准	RAL 5013	——	——
09	显示屏门	透明亚克力				
10	急停按键	采购件				
11	门锁	采购件				
12	后左门板	SGCC(1.2mm)	内外双面喷粉,细橘纹,膜厚80-120um,符合测试检验规范标准	RAL 7035	丝印	附件 02
13	其余钣金件	SGCC(1.2mm)	内外双面喷粉,细橘纹,膜厚80-120um,符合测试检验规范标准	RAL 7035	——	——

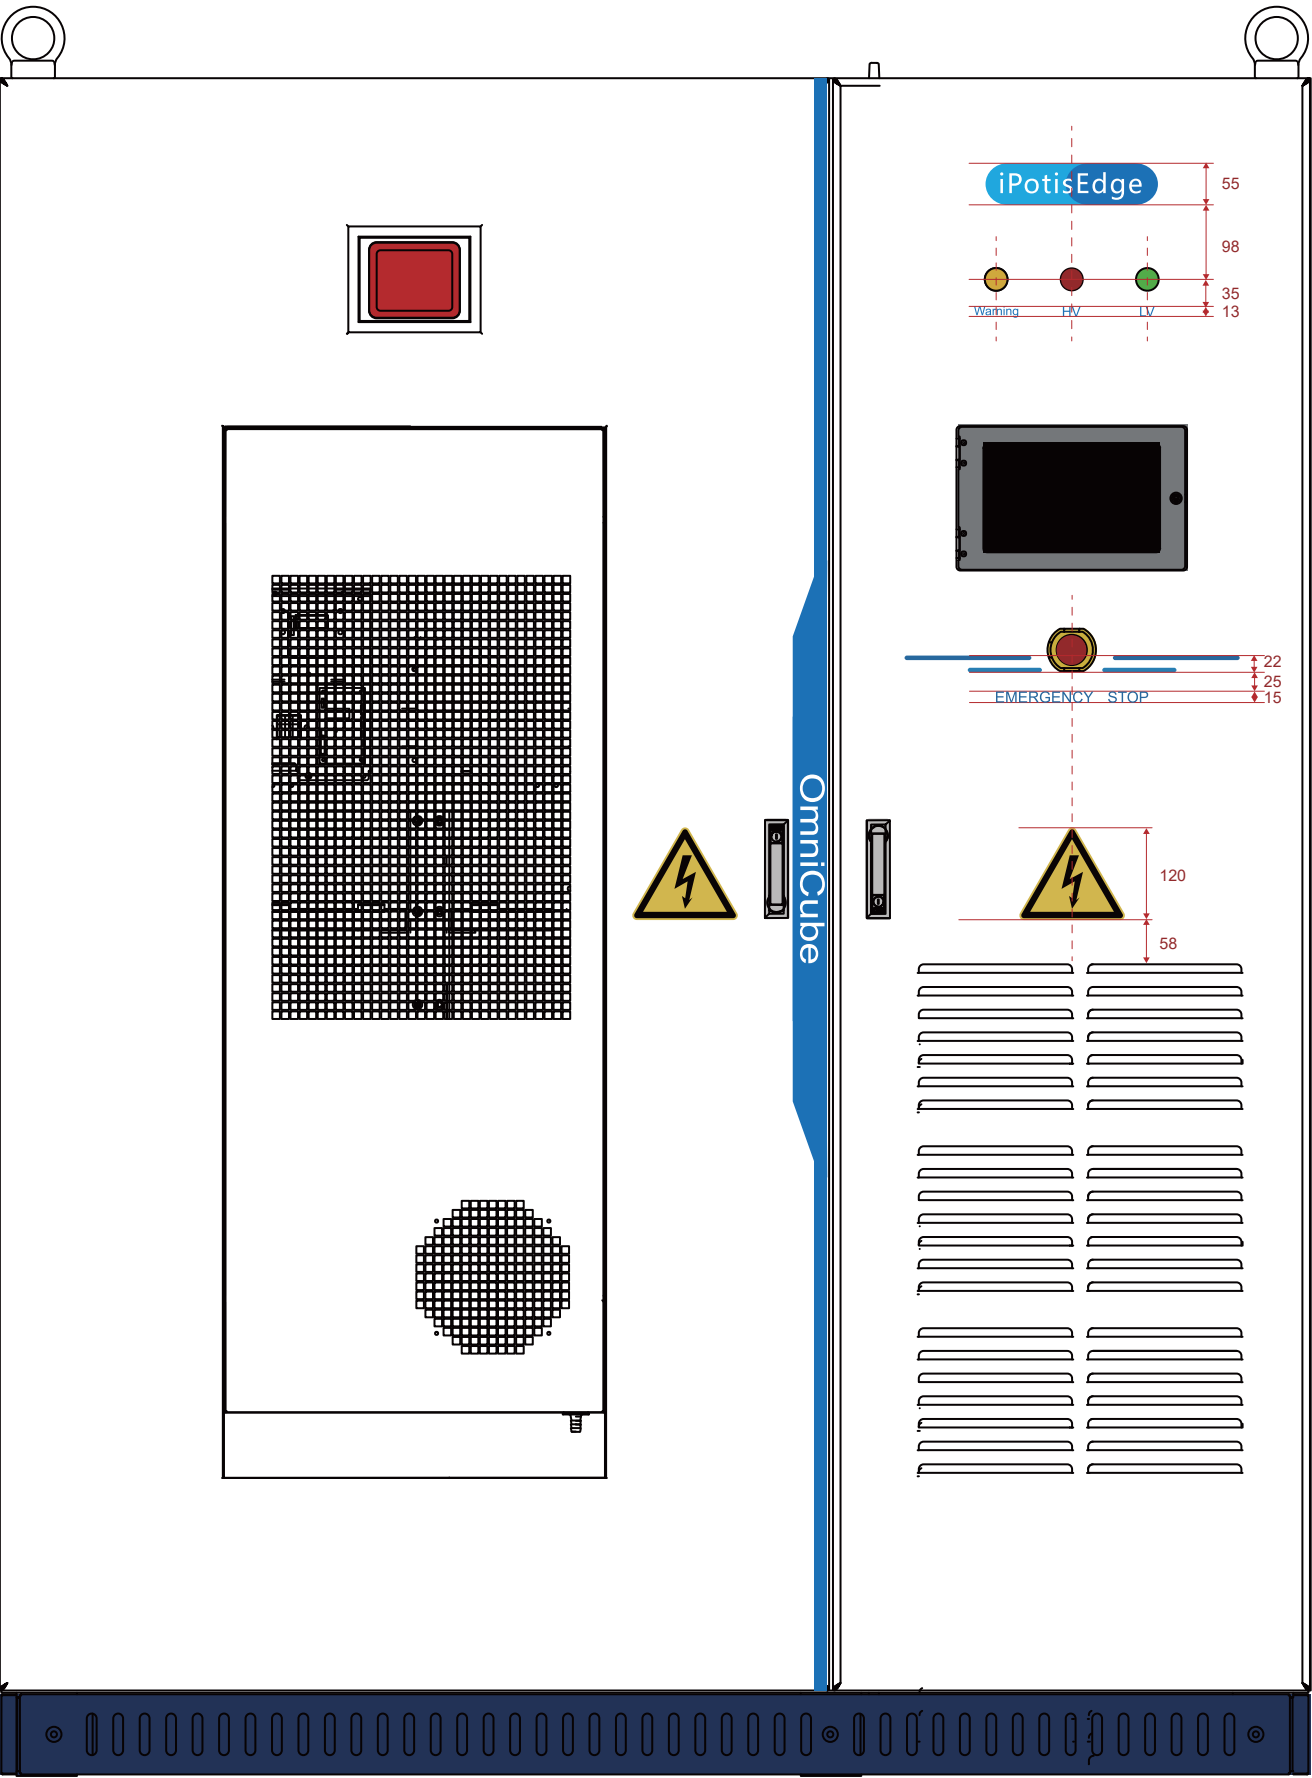

比例1:10

颜色：■ PANTONE 7684C

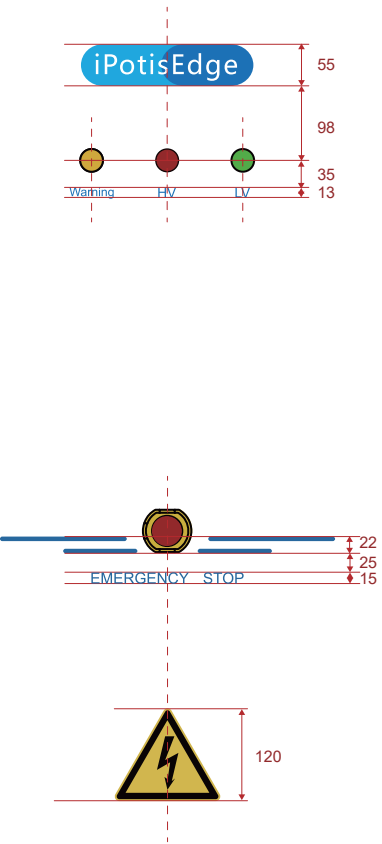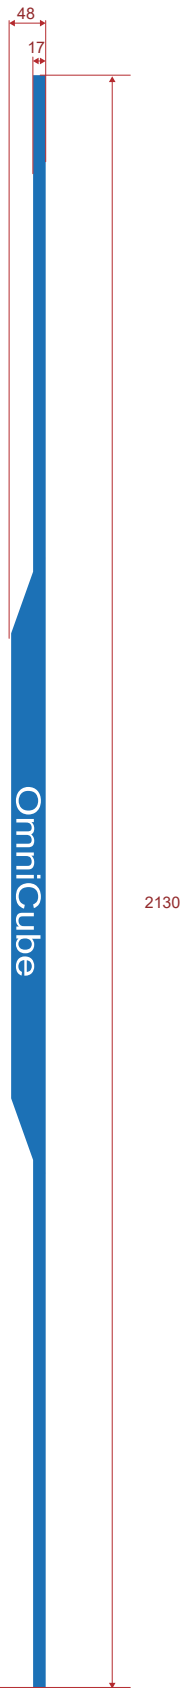


颜色：■ PANTONE 2925C
■ PANTONE 7684C
颜色：■ PANTONE 7684C


颜色：■ PANTONE 7684C
颜色：■ PANTONE 605C
■ PANTONE Black 6C

比例1:10

- 技术要求：
1. 工艺：丝印（防晒油墨 厚度：0.1~0.25mm）
 2. 丝印厚薄均匀，耐高低温，附着力，耐摩擦性，抗溶剂符合ISO检验标准。颜色准确无色差，尺寸准确平直无错位，套印准确无重影，字迹图案清晰，无断线，无漏印，无露底，无杂色/污渍，无划痕/指纹，无针孔。
 3. 在-40~66℃环境下，产品生命周期内丝印表面无起皱/起泡/裂纹/剥落且光泽无变化。
 4. ———— 外轮廓线（不印刷）
..... 对称线（不印刷）
——— 标注线（不印刷）
 5. 所有制作文件以AI文件为准。如有疑问，请及时联系，切勿自行修改。

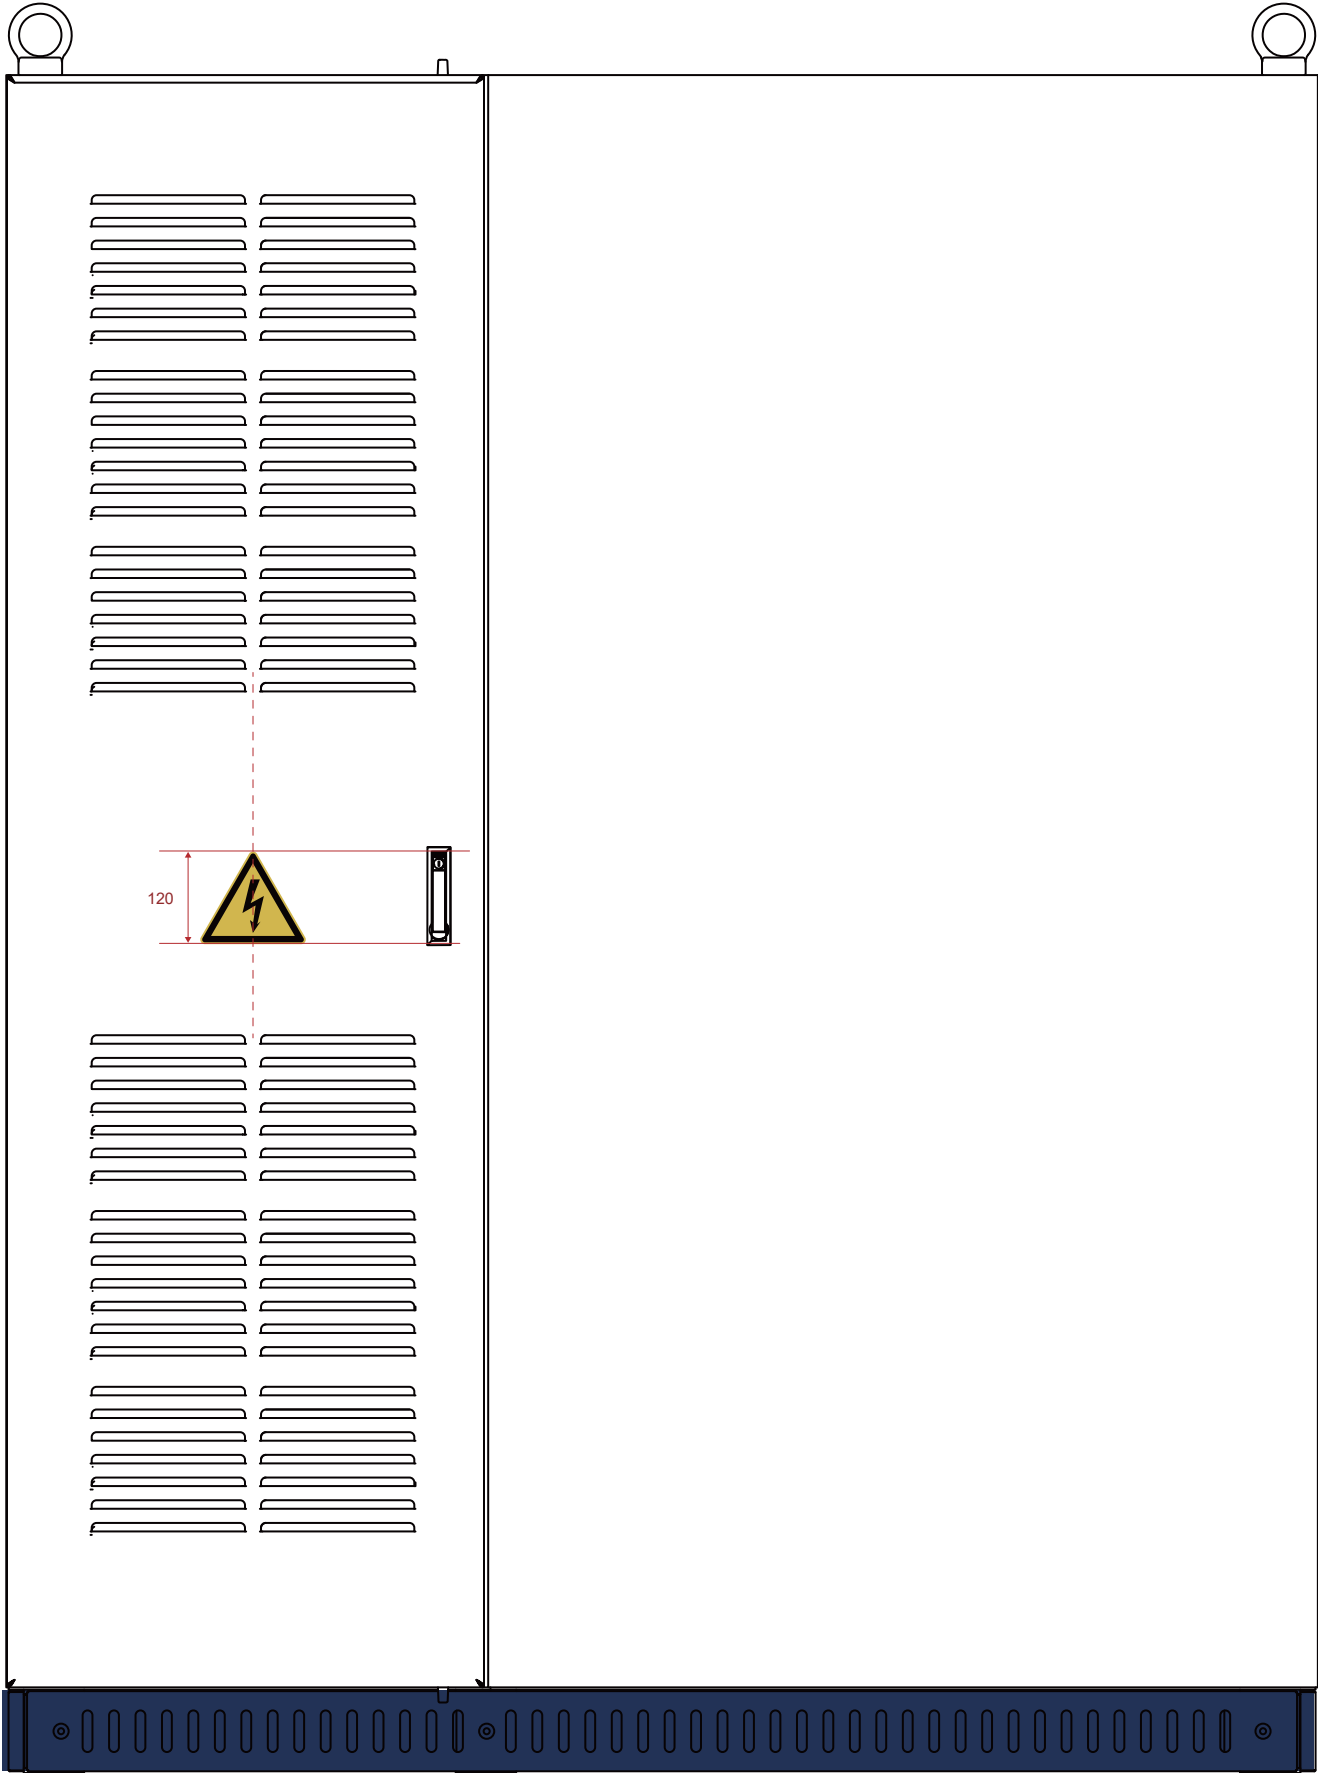

比例1:10



颜色： PANTONE 605C
 PANTONE Black 6C

比例1:10

- 技术要求：
- 1. 工艺：丝印（防晒油墨 厚度：0.1~0.25mm）
 - 2. 丝印厚薄均匀，耐高低温，附着力，耐摩擦性，抗溶剂符合ISO检验标准。颜色准确无色差，尺寸准确平直无错位，套印准确无重影，字迹图案清晰，无断线，无漏印，无露底，无杂色/污渍，无划痕/指纹，无针孔。
 - 3. 在-40~66℃环境下，产品生命周期内丝印表面无起皱/起泡/裂纹/剥落且光泽无变化。
 - 4.

外轮廓线（不印刷）

对称线（不印刷）

标注线（不印刷）
 - 5. 所有制作文件以AI文件为准。如有疑问，请及时联系，切勿自行修改。