


215液冷CMF外观设计


Phase1 Concept Development
Design Review

08.02.2023

Business Confidential Information
No Copy or Distribute.



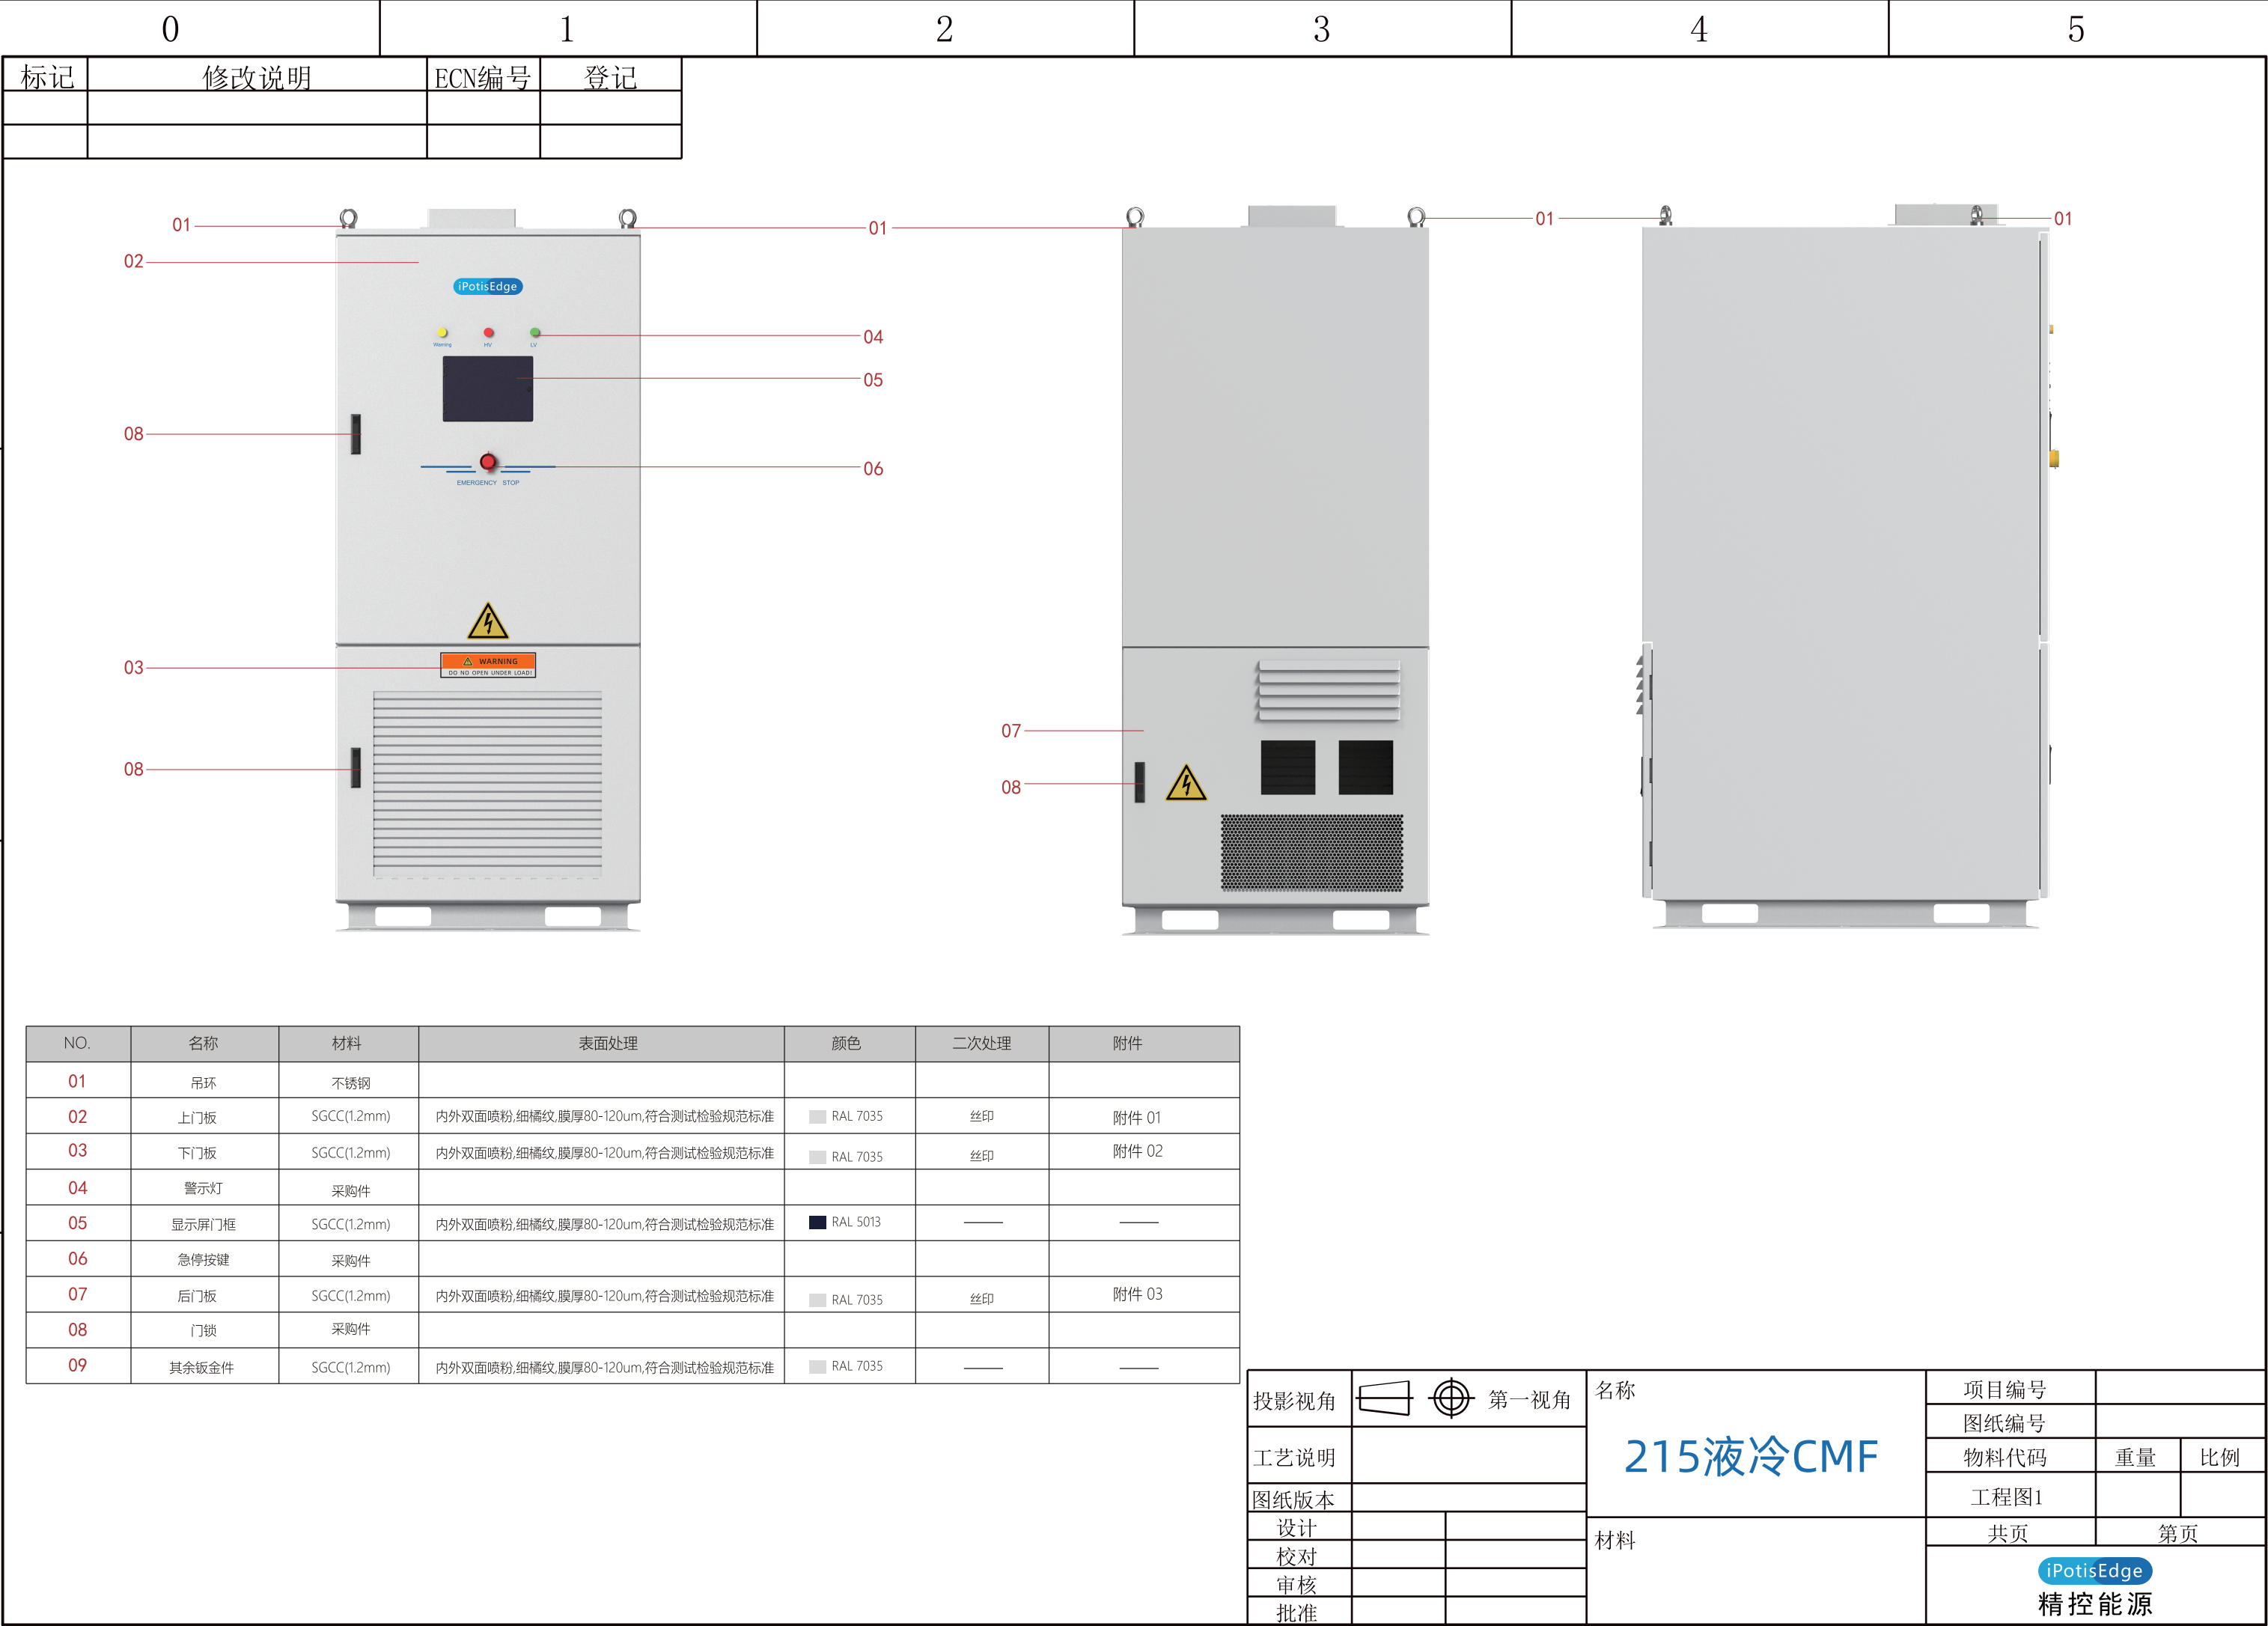

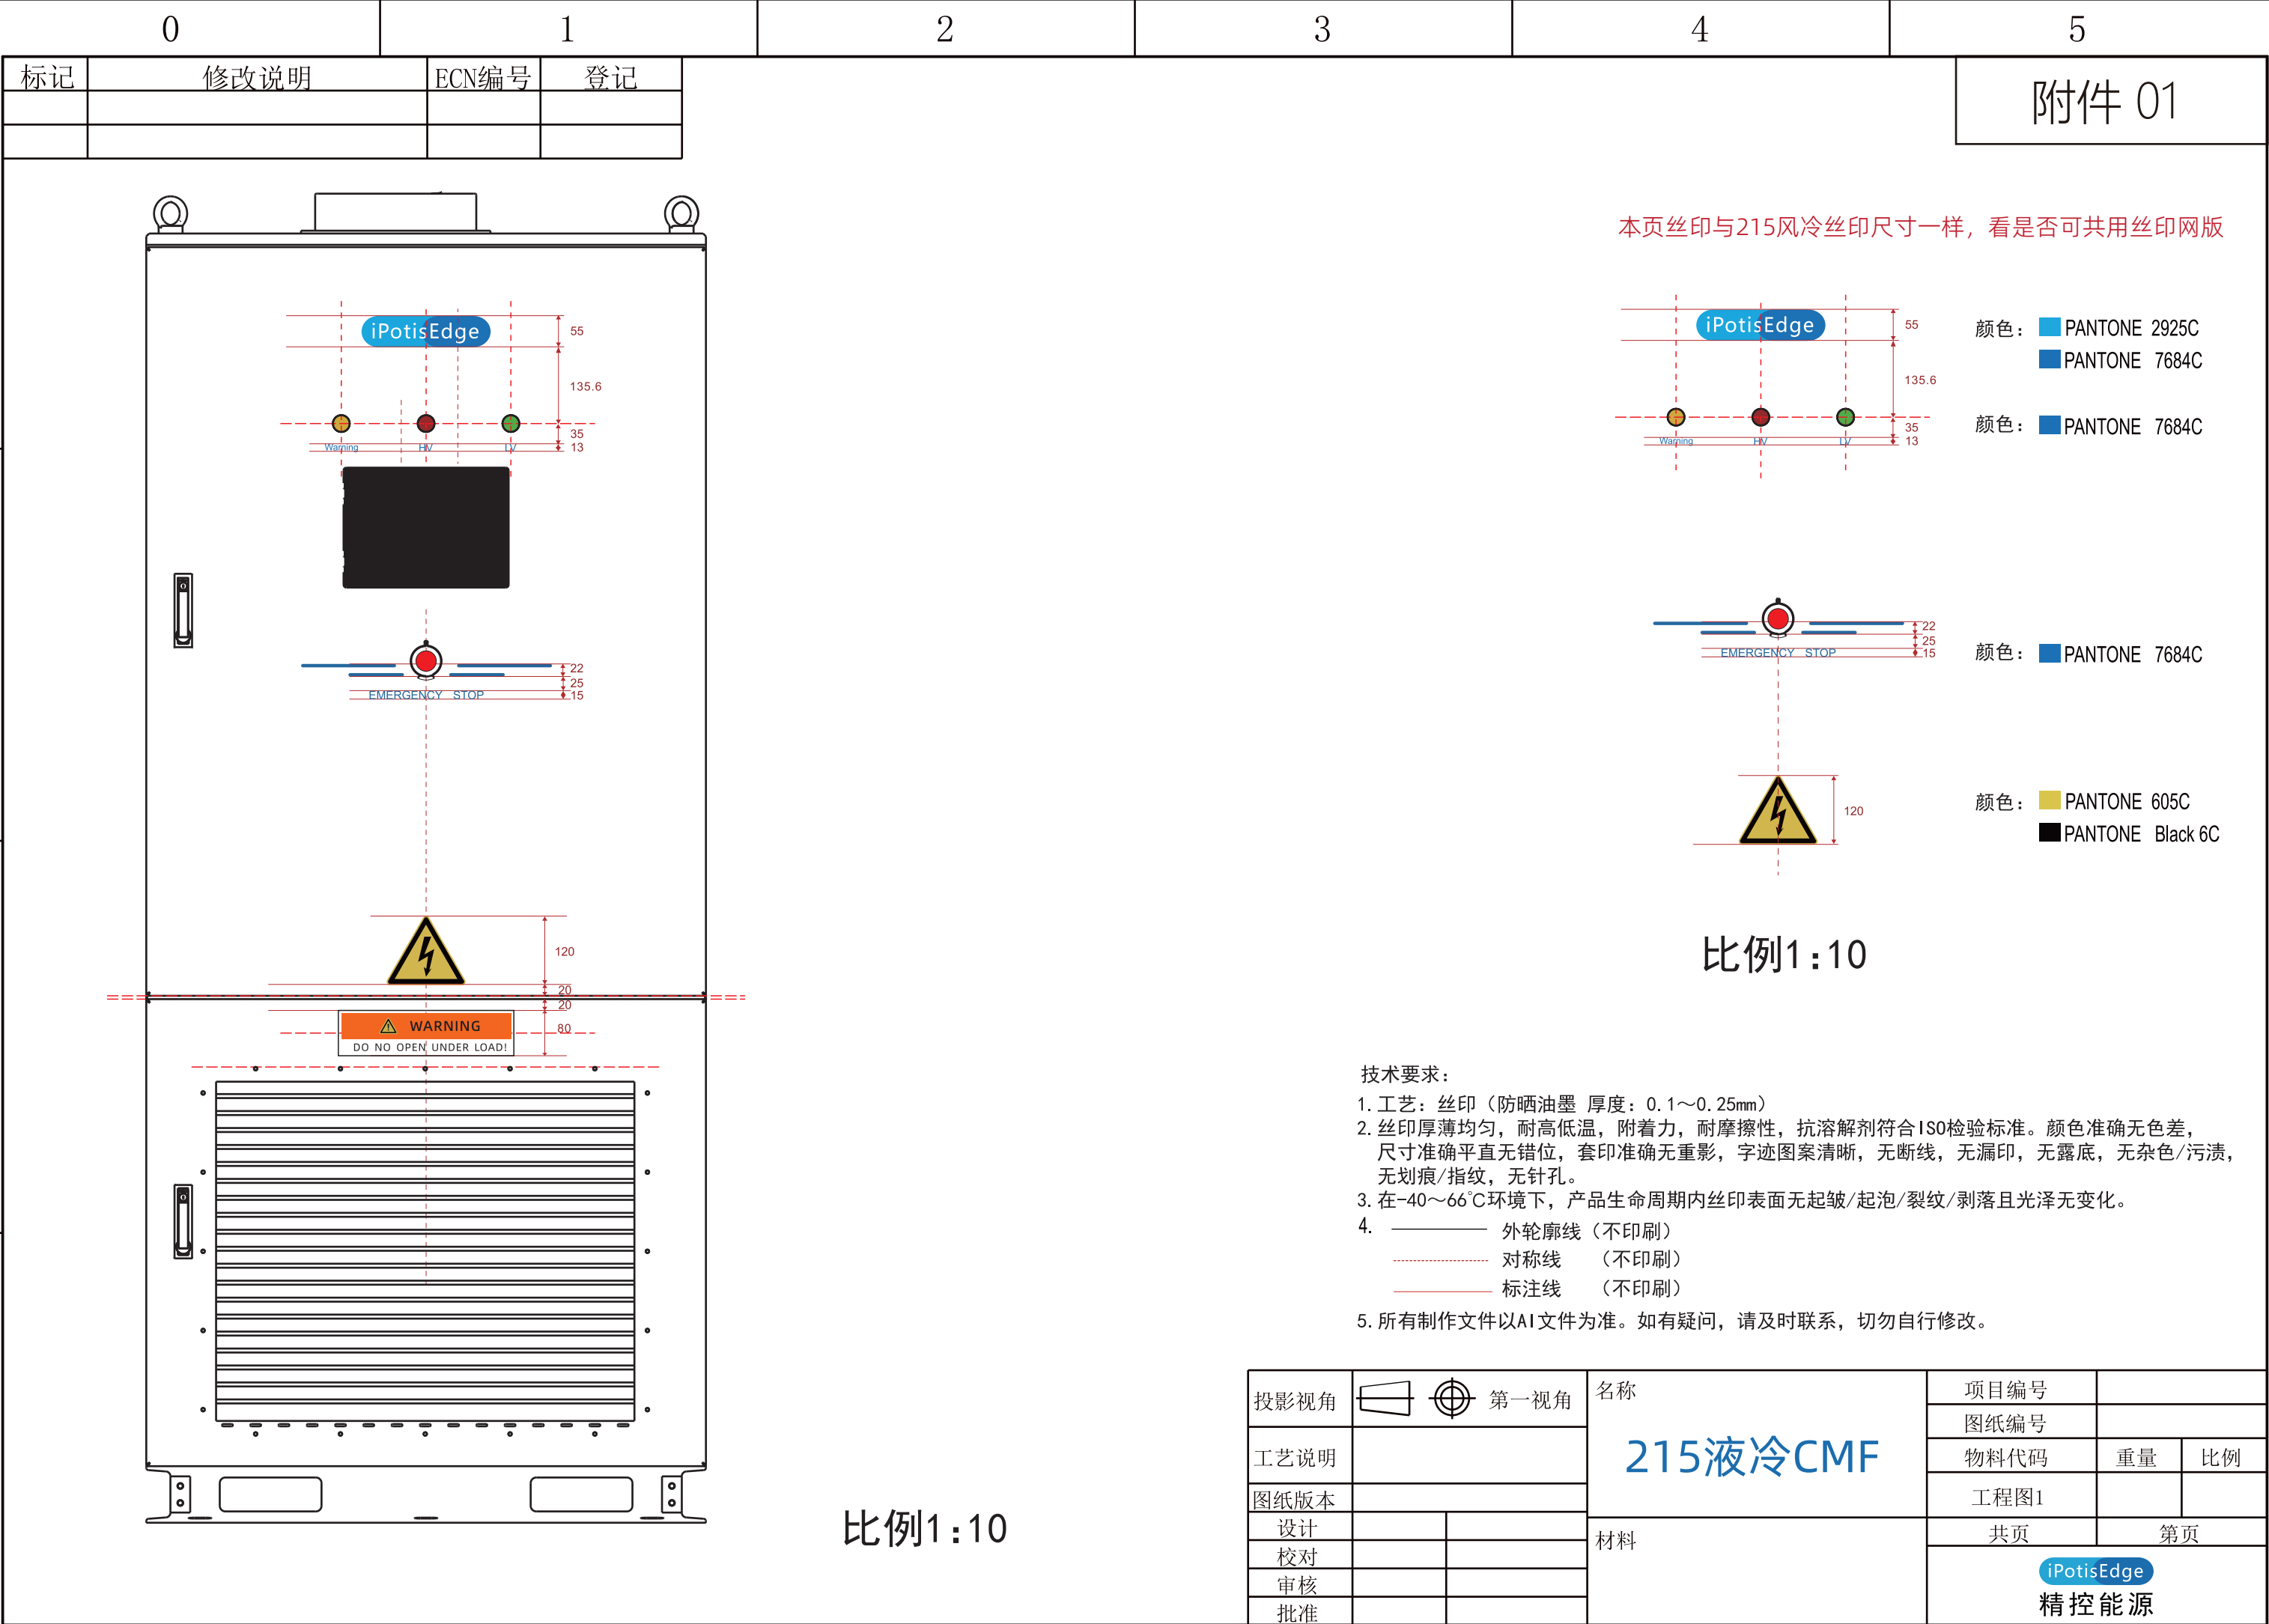

标记	修改说明	ECN编号	登记

附件 03

本页丝印与215风冷丝印尺寸一样，看是否可共用丝印网版




颜色: PANTONE 605C
 PANTONE Black 6C

比例1:10

技术要求:

1. 工艺：丝印（防晒油墨 厚度：0.1~0.25mm）
2. 丝印厚薄均匀，耐高低温，附着力，耐摩擦性，抗溶剂符合ISO检验标准。颜色准确无色差，尺寸准确平直无错位，套印准确无重影，字迹图案清晰，无断线，无漏印，无露底，无杂色/污渍，无划痕/指纹，无针孔。
3. 在-40~66℃环境下，产品生命周期内丝印表面无起皱/起泡/裂纹/剥落且光泽无变化。
4.  外轮廓线（不印刷）
----- 对称线（不印刷）
————— 标注线（不印刷）
5. 所有制作文件以AI文件为准。如有疑问，请及时联系，切勿自行修改。

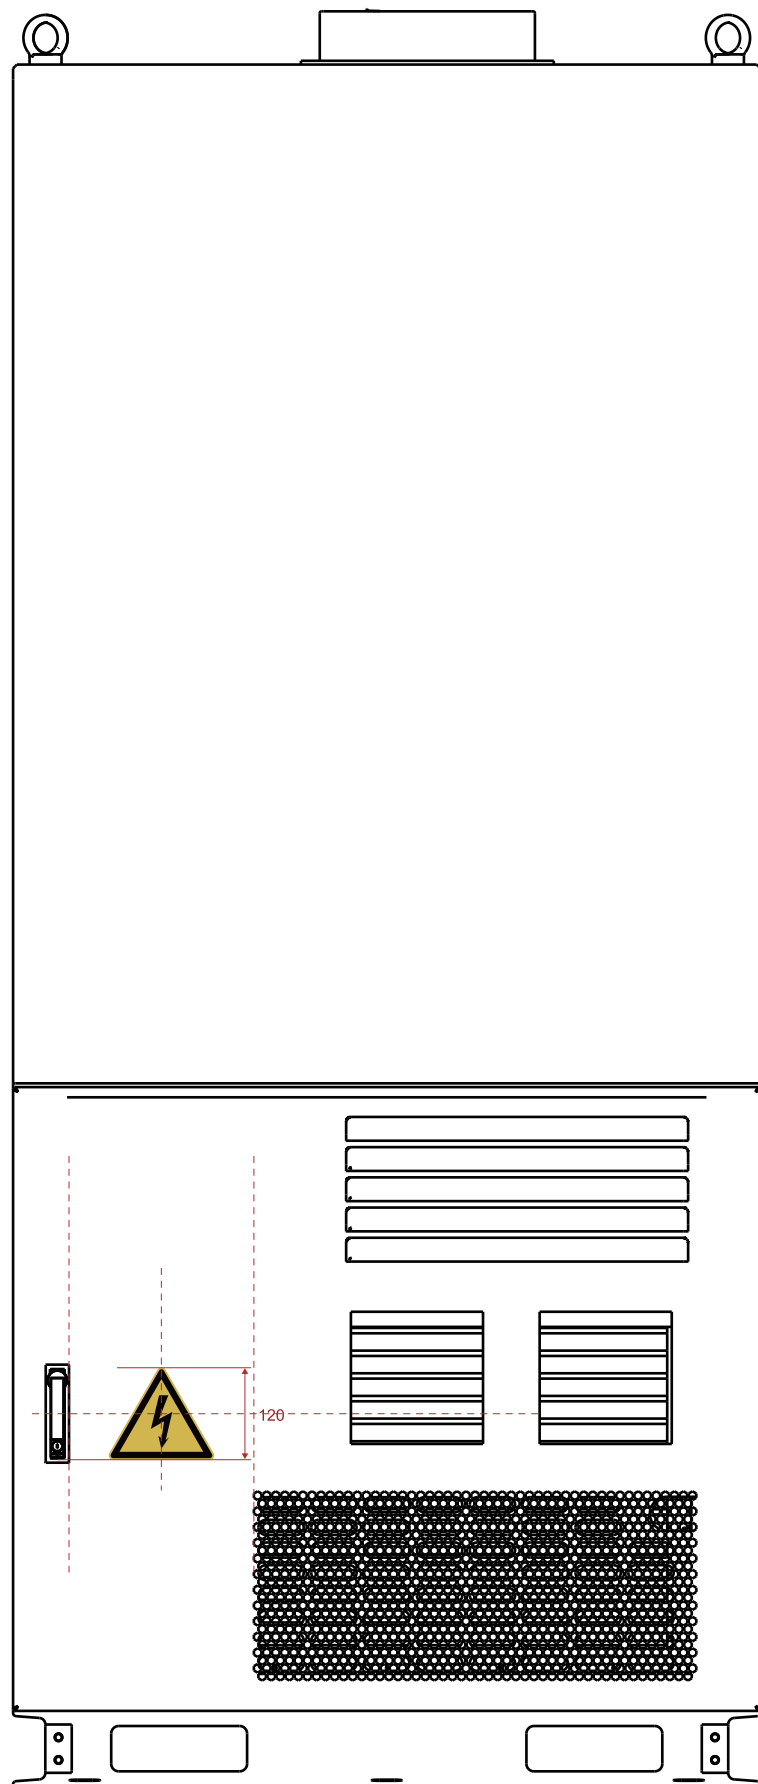

比例1:10

投影视角		名称	项目编号		
工艺说明		215液冷CMF	图纸编号		
图纸版本			物料代码	重量	比例
设计			工程图1		
校对			共页		第页
审核		材料	iPotisEdge		
批准			精控能源		